


Termostato Ambiente Duplo Estágio BT TAV 201

Termostato ambiente duplo estágio desenvolvido para controle de ventilação e condicionamento de unidades de ar condicionado. Aplicado em fan-coil de uma, duas ou três velocidades, self com um ou dois estágios de refrigeração mais um ou dois estágios de aquecimento, multi-split, mini-split, climatizadores e aparelhos de ar condicionado.



Dados Técnicos

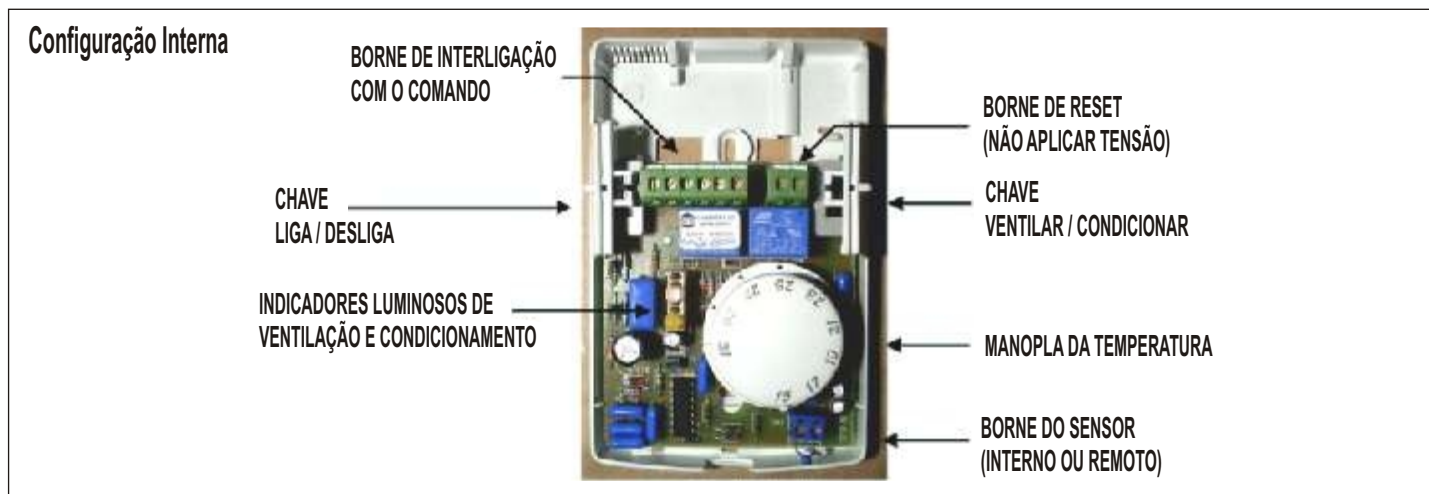


Dados Técnicos

Alimentação	220V
Especificação dos contatos	6A / 250V~
Reles de Saída	10A / 250V~ (resistivo)
Função dos contatos	Interrupção do aumento de temperatura ou comutação
Consumo	1 Estágio 1VA 2 Estágios 1,5VA

OBS: Sob encomenda, alimentação 110 ou 24V.

Esquema Elétrico

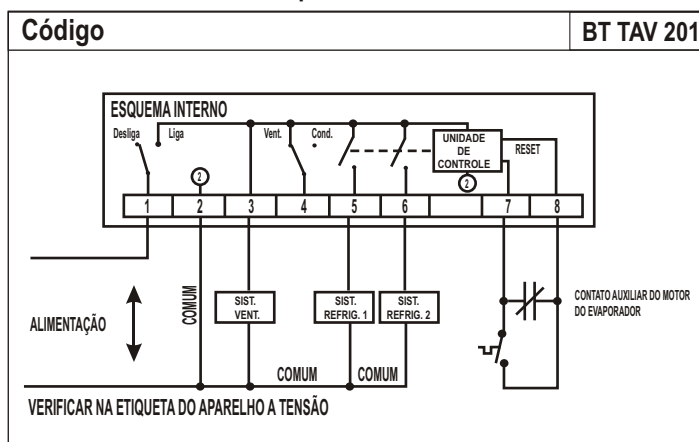

Modelo Standard

	BT TAV 201
Escala	15 / 31°C
Histerese	Fixa em 1,5°C ± 0,2°C
Precisão	± 1°C (nos extremos da escala)
Diferencial de Temperatura	Fixo em 1,8°C ± 0,2°C
Frequência	50 / 60 Hz
Temperatura de Operação	-10 / 50°C

NOTA

1. Reservado o direito de alterações sem prévio aviso.



Rua Sebastião Rodrigues, 205
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP: 05451-060
E-mail: vendas@brasiterm.com.br
Site: www.brasiterm.com.br