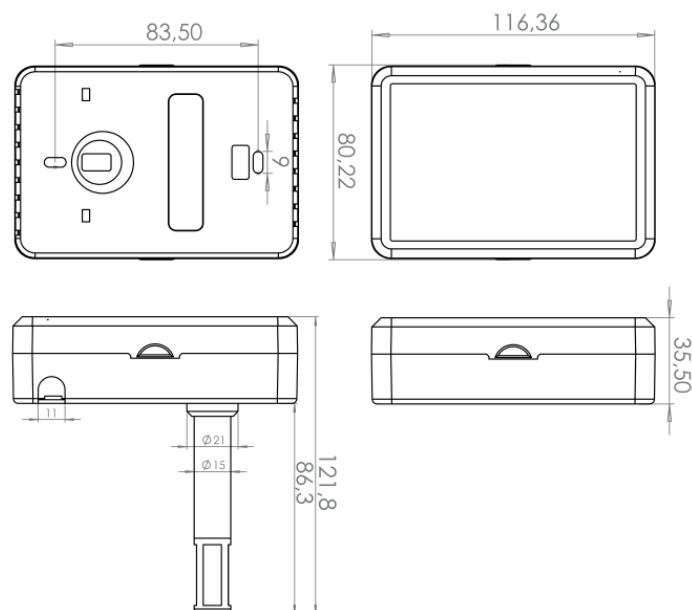
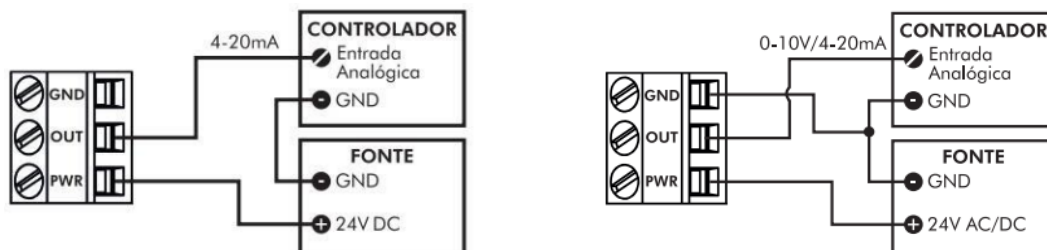


EC UMD A00A


TRANSDUTOR DE UMIDADE PARA AMBIENTE 0 – 100% com saída 0-10V ou 4a20mA

EC UMD A00D

TRANSDUTOR DE UMIDADE PARA DUTO 0 – 100% com saída 0-10V ou 4a20mA

1) DIMENSÕES E FIXAÇÃO (EM MILIMETROS)**2) CONEXÕES ELÉTRICAS****ALIMENTAÇÃO:** 18-36Vdc / 13-26 Vac**CONSUMO:** 20 mA**RESOLUÇÃO:** 12 Bits**PRECISÃO:** $\pm 3\%$ RH (5...95%)**SAÍDA:** 10V / 4-20mA selecionável com calibração de zero e span**RANGE:** 0 – 100% RH

3) CONFIGURAÇÃO E TESTE

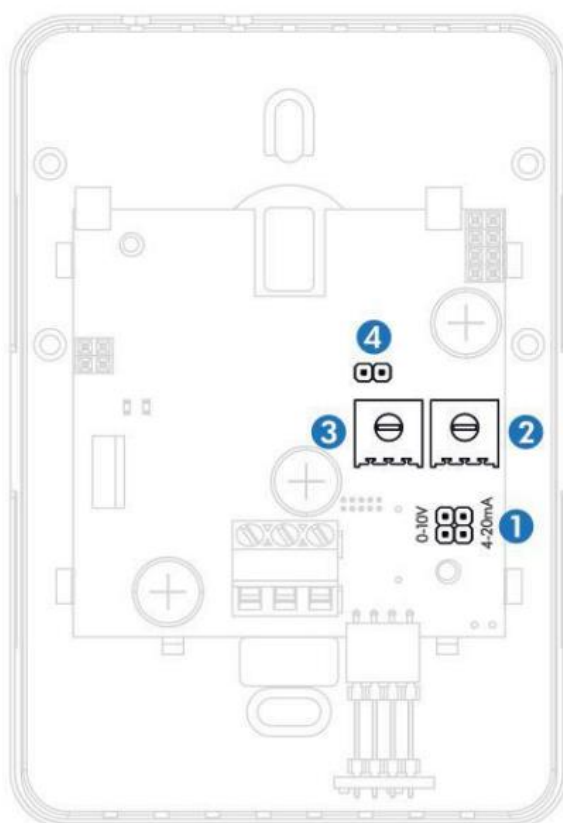

1 Ajuste de sinal de saída

 Saída 4-20 mA

 Saída 0-10V

2

Ajuste de zero

Soma = -10 a 30%Rh
Calibrado de fábrica

3

SPAN*

Ajuste máximo = $\pm 3\%$

4

Teste - Força saída em fundo de escala

*Ajuste interno calibrado de fábrica. Para auxílio no ajuste force a saída de fundo de escala com o jumper "Teste" e ajuste a 10V.