


RG Detector de Gás GPL - METANO

Detector de fuga de gás Metano - GPL para uso industrial e doméstico de alta fidelidade. Sinaliza eventuais fugas de gás metano em concentrações mínimas (de 5% a 15% do L.I.E.). Design moderno. Produto em conformidade com as normas CEI EN 50194 tipo A e CEI EN 50270 tipo 1.

RG1 - G para GPL
RG1 - M para Metano
RG3 - M para Metano



Dimensões

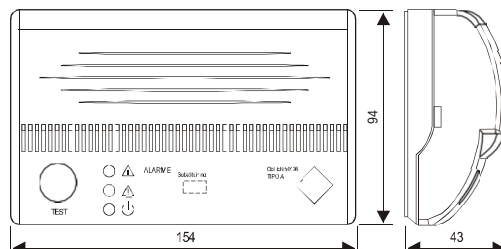


Dimensões referentes as versões RG1-G, RG1-M e RG3-M.

Dados Técnicos

Alimentação:	230Vac - 50Hz
Temperatura de funcionamento:	
- referência:	20°C +/- 5°C
- range:	-5°C a 35°C
Umidade relativa de funcionamento:	
- referência:	65% +/- 10% a 20°C +/- 5°C
- range:	30% a 90%
Saída de alarme:	8A / 250Vca
Limite da intervenção:	Veja na tabela abaixo
Grau de proteção do instrumento:	IP 42
Grau de proteção do relê de alarme:	IP 67

Esquema Elétrico

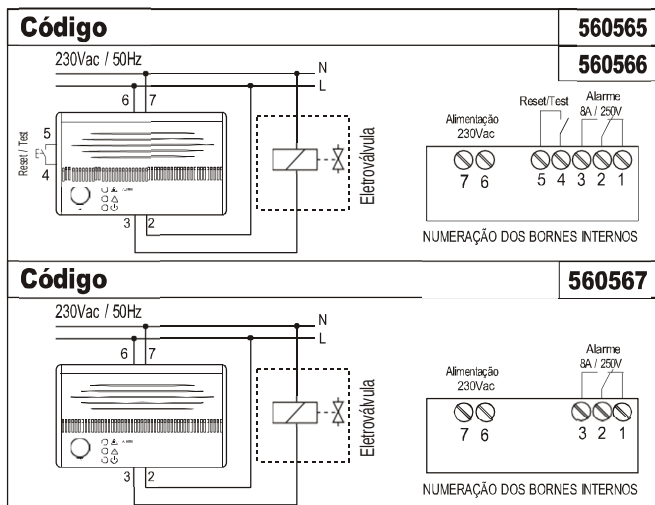

Modelos

	560565	560566	560567
Modelo RG1 - M	5000ppM +/- 1000ppM em volume de metano/ar (10% de L.I.E.) - Varição máxima próxima as condições extremas de temperatura e de umidade: de 2500ppM a 7500ppM (5% e 15% de L.I.E.)		
Modelo RG1 - G		1860ppM +/- 370ppM em volume de metano/ar (10% de L.I.E.) - Varição máxima próxima as condições extremas de temperatura e de umidade: de 930ppM a 2790ppM (5% e 15% de L.I.E.)	
Modelo RG3 - M			5000ppM +/- 1000ppM em volume de metano/ar (10% de L.I.E.) - Varição máxima próxima as condições extremas de temperatura e de umidade: de 2500ppM a 7500ppM (5% e 15% de L.I.E.)

Notas:

1. Versões especiais sob encomenda
2. Sujeito a alterações sem aviso prévio



**Every Control
Solutions**

Tel: (11) 3858-8732
vendas@everycontrol.com.br
www.everycontrol.com.br