


Termostato Regulável TC3

Termostato regulável, a expansão de líquido, com polo simples, com contatos comutadores. Indicado para regulagem automática da temperatura de instalações no setor de refrigeração. Disponível também na versão com bulbo de 9,5 x 92 mm fixado na lateral da caixa.



Informações Técnicas

Dimensões

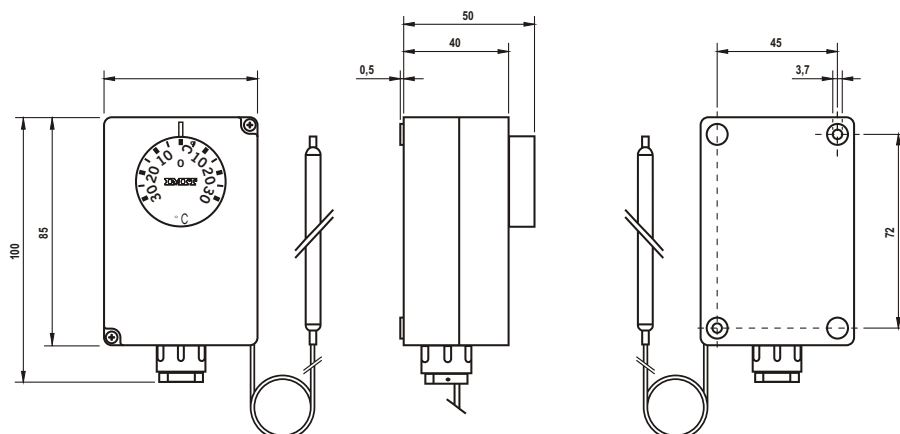

Dados Técnicos

Especificação dos contatos	10(2,5)A / 250V ~ 7A / 400V ~
Função dos contatos	Interrupção do aumento de temperatura ou comutação
Passacabo	M 20 X 1,5
Temperatura máxima da cabeça	80°
Número de ciclos automáticos	II (100.000)
Taxa de mudança de temperatura	1° K / min
Corrente Superficial	PTI 250 (KB 250)
Grau de proteção	IP 40
Cor do alojamento	Cinza

Esquema Elétrico

Código	543201
	543202
	543206

RG

C - 1 / 10(2,5)A/250V~
C - 2 / 6(2,5)A/250V~

Modelo Standard

	543201	543202	543206
Faixa de Temperatura	0°/ 55°C	-30°/ 30°C	-30°/ 30°C
Diferencial de Temperatura	$\Delta t = 3^\circ K \pm 1^\circ K$	$\Delta t = 3^\circ K \pm 1^\circ K$	$\Delta t = 3^\circ K \pm 1^\circ K$
Temperatura máxima do bulbo	60°C	60°C	60°C
Localização do bulbo	Ao lado	Ao lado	Remota, capilar de 1,5m
Material/ Medida do Bulbo	Cobre Niquelado $\varnothing 9,5 \times 92 \text{ mm}$		Cobre Niquelado $\varnothing 6 \times 140 \text{ mm}$

NOTAS

1. Versões especiais sob encomenda
2. Reservado o direito de alterações sem prévio aviso.



Tel: (11) 3022-2800 - Fax (11) 3022-9160
E-mail: vendas@brasiterm.com.br
Site: www.brasiterm.com.br