

Termostato Limitador LS1 - LS3


Termostato a capilar com sonda por dilatação de líquido, com polo simples, limitador de temperatura de segurança com rearme manual ou automático e segurança positiva em caso de ruptura do capilar.

Indicado para uso em caldeiras, instalações de aquecimento e qualquer aplicação que necessite do estabelecimento de uma faixa limite de temperatura para o ideal funcionamento da instalação.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões

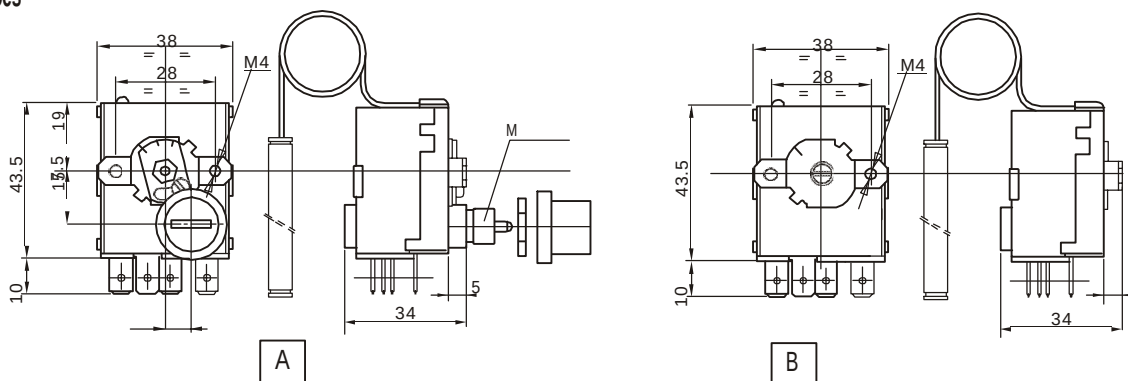


DADOS TÉCNICOS

Comprimento do capilar	1000 mm
Temperatura máxima da cabeça	100°
Temperatura máxima do bulbo	125°
Bulbo de cobre	65 x 95 mm
Raio mínimo de curvatura do capilar	5 mm
Taxa de mudança da temperatura	°1 K / min

ESQUEMA ELÉTRICO

Código	541510
	541550
	541690
	541750
	541752
	541780



LS1 - MODELOS STANDARD (REARME MANUAL)

	541510	541550	541690
Temperatura Limite Fixa		100°C	100°C
Temperatura Limite Ajustável	90°/110°C		
Tolerância	0°/-6°K	0°/-6°K	0°/-6°K
Especificação dos contatos	15(2,5)A/250V ~ 10A /400V ~	15(2,5)A/250V ~ 10A /380V ~	15(2,5)A/250V ~
Material dos contatos	Prata 1000/ 1000	Prata 1000/ 1000	Prata 1000/ 1000
Contatos para Alarme (c-1)			0,5A /250V ~

LS3 - MODELOS STANDARD (REARME AUTOMÁTICO)

	541750	541752	541780
Temperatura Limite Fixa	100°C	100°C	
Temperatura Limite Ajustável			90°/110°C
Tolerância	0°/-6°K	0°/-6°K	0°/-6°K
Cabo bipolar		2 x 2,5mm ²	
Especificação dos contatos	0,3A 100 mVcc	0,3A 100 mVcc	0,3A 100 mVcc
Material dos contatos	Cobre / Ouro	Cobre / Ouro	Cobre / Ouro
Resistência dos Contatos	≤ 10 m W		≤ 10 m W

NOTAS

1. Versões especiais sob encomenda
2. Reservado o direito de alterações sem prévio aviso.



Tel: (11) 3858-8732
vendas@everycontrol.com.br
www.everycontrol.com.br