

EC SND 5xxx

Sondas de temperatura à termorresistência NTC



CARACT. PRINCIPAIS

Sensor: NTC103 AT 2 (10K a 25 °C)

Cabo: PVC, Silicone ou Termoplástico


Bulbo: Aço inoxidável ou Termoplástico.

Instalação: Dois fios conectados ao borne do controlador.

MODELOS

Modelo	Tipo de Cabo/Bulbo	Extensão do Cabo (metros)	Dimensões do Bulbo de Proteção	Faixa de Trabalho
ECSND 5100/5110	Silicone / Aço Inox	1,5 / 3	6 X 30 mm Evap.	-50 a 120°C
EC SND 5002	PVC / Aço Inox	1,5	6 X 100 mm	-50 a 120°C
EC SND 550H	Termoplástico	1,5	6 X 20 mm AltaTemp	-50 a 150°C
ECSND 500F/501F	Termoplástico	1,5 / 3	6 X 15 mm IP68	-50 a 110°C
EC SND 550B	Termoplástico/Inox	1,5	4 X 40 mm EEV	-50 a 110°C
EC SND 504G	Termoplástico	4	6 X 23 mm	-50 a 110°C
ECSND 590F/591F	2fiosTermoplástico	1,5 / 3	6 X 20 mm IP67	-50 a 120°C
ECSND 513A2N	Silicone / Aço Inox	2,5	4 X 100 mm (espeto)	-50 a 120°C

ERRO MÉDIO

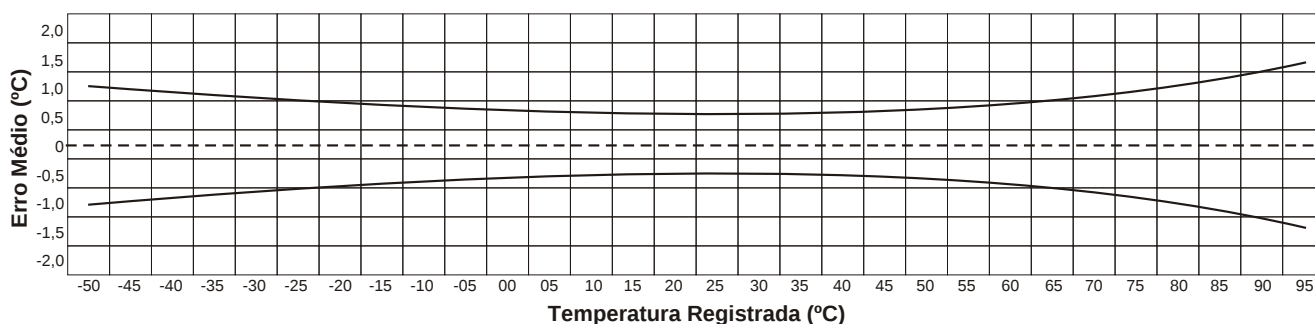

CONEXÃO

