EC SND 0xxx

Sondas de temperatura à termorresistência PTC

CARACT. PRINCIPAIS

Sensor: PTCKTY 81 121 (990 a 25 ºC) com escala de medição de -55 a 150ºC.
Cabo: PVC com temperatura de trabalho de -40 a 80ºC ou silicone com temperatura de trabalho de -60 a 150ºC.
Bulbo: Aço Inox com temperatura de trabalho de -40 a 150ºC.
Instalação: Dois fios conectados ao borne do controlador.

MODELOS

Modelo	Tipo Cabo / Bulbo	Extensão do Cabo (metros)	Dimensões do Bulbo de Proteção	Faixa de Trabalho
EC SND 000H	PVC	1,5	6 X 40 mm	-40 a 80ºC
EC SND 0100	Silicone / Aço Inox	3	6 X 30 mm	-55 a 150ºC
EC SND 0110	Silicone / Aço Inox	3	6 X 30 mm	-55 a 150ºC
EC SND 013A2	Silicone / Aço Inox	2,5	4 X 100 mm (Espeto)	-55 a 150ºC

ERRO MÉDIO

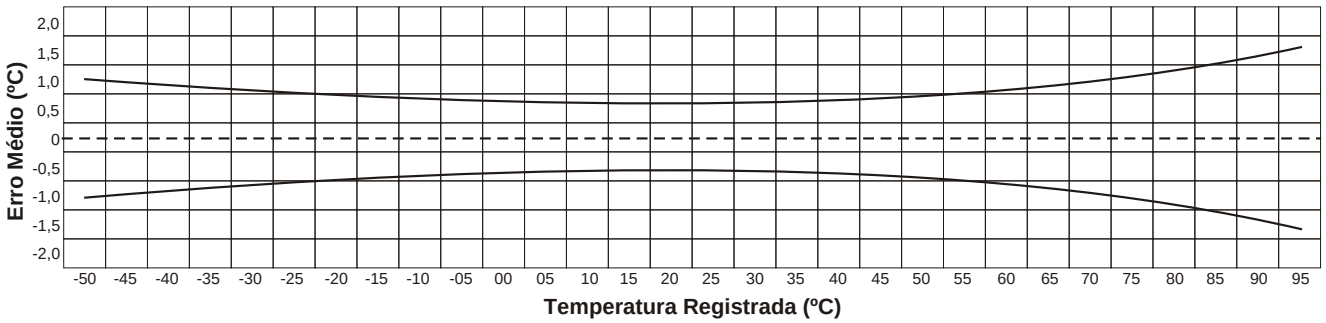

CONEXÃO

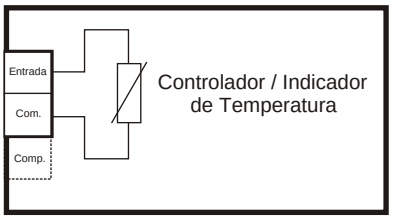



Every Control do Brasil Ltda.
Tel.: (11) 3858-8732 / Fax: (11) 3965-9890
E-mail: info@everycontrol.com.br
Site: www.everycontrol.com.br