


## EC PDAR

PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE AR DE 20 – 200 Pa com saída relê SPDT



### 1) DIMENSÕES E FIXAÇÃO (EM MILIMETROS)

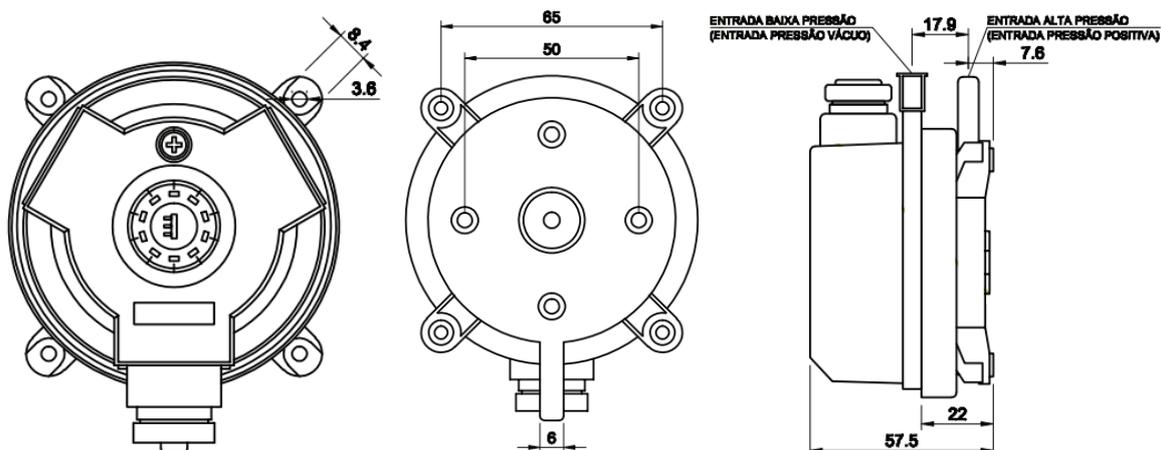

### 2) CONEXÕES ELÉTRICAS

**FAIXA DE PRESSÃO:** 20 – 200 Pa

**DIFERENCIAL:** 10 Pa

**TOLERÂNCIA:**  $\pm 15\%$

**Meios:** Ar, gases não combustíveis e não corrosivos

**Pressão máxima de operação:** 10kPa

**Posição de montagem:** Diafragma em qualquer plano vertical

**Grau de proteção:** IP54 (com tampa), IP00 (sem tampa)

**Temperatura de operação:** -40°C a 85°C

**Contato:** SPDT

**Tensão nominal:** Corrente: 1.5A(0.4A)/250 V / Resistência inicial: <50 milliohms

**Terminal:** 6,3 mm x 0,8

**Conexão:**  $\Phi$  6.0 mm conexão de tubo