


## EC PRS R10A

TRANSDUTOR DIFERENCIAL DE PRESSÃO 0 – 1000Pa 4a20mA

### 1) DIMENSÕES E FIXAÇÃO (EM MILÍMETROS)

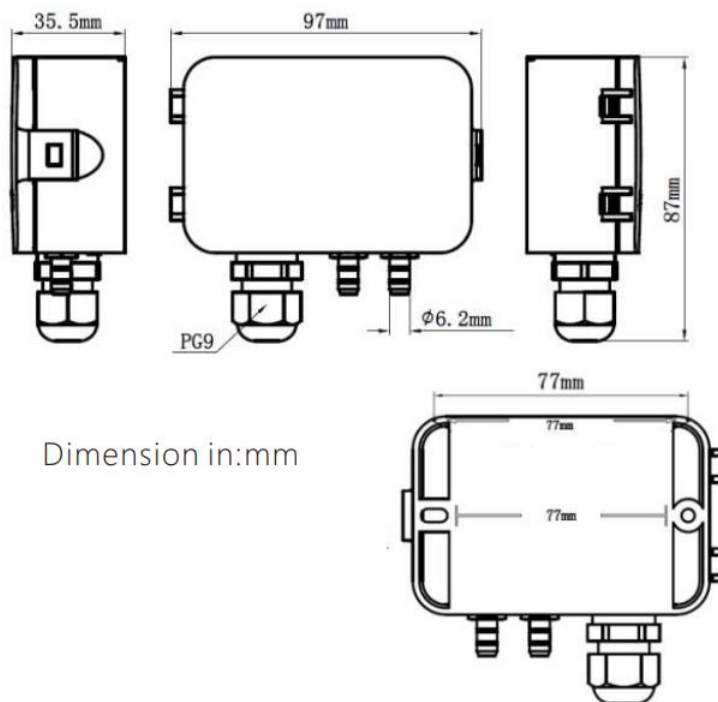

### 2) CONEXÕES ELÉTRICAS

**ALIMENTAÇÃO:** 10-30Vdc

**PRECISÃO:** 0 – 1000 Pa  $\pm 1,0\%$  FS

**SAÍDA:** 4-20mA selecionável com calibração de zero e span

**RANGE:** 0 – 1000 Pa

**CONEXÕES:**  $\phi$  6,2MM

**PESO:** 140g

**TUBO DE CONEXÃO:**  $\phi$  8MM

**TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:** -10 / 60°C

**CAPACIDADE DE SOBREPRESSÃO:** x15

**TEMPO DE RESPOSTA:** 0,5s, 1s, 2s, 4s

**CARGA EXTERNA:** 4 a 20mA  $\leq 250\Omega$

**MATERIAL DA CAIXA:** PLÁSTICO INDUSTRIAL, RETARDANTE DE CHAMA UL94-V0

