

Termômetro Digital BT TDP 1E

Termômetro digital com sensor de aço inoxidável. Campo de aplicação: refrigeração, aquecimento, processamento de alimentos, controle de processos, laboratório, cervejaria, estocagem de alimentos e condicionamento de ar.

FUNÇÕES:

Memória da última medição

Mede e mostra baixa voltagem

Economia: desliga automaticamente após 15 minutos sem operação

Mostra falha de sensor

Chave entre °C e °F

DESCRIÇÃO OPERACIONAL:

[ON/OFF]: Pressione a tecla ON/OFF para ligar ou desligar o termômetro.

Quando ligado, mostra a última medição de temperatura por 1.5 segundos e então passa para o modo medição.

[°C/°F]: No modo de mostra da temperatura, pressione a tecla para mudar de °C para °F.

Medição e aviso de baixa voltagem: quando está abaixo de 1.3V o LCD mostra "LOW".


Mostra E00 quando o sensor está aberto ou abaixo da faixa de medição;

Mostra E11 quando em curto circuito ou acima da faixa de medição.



Informações Técnicas

Dimensões

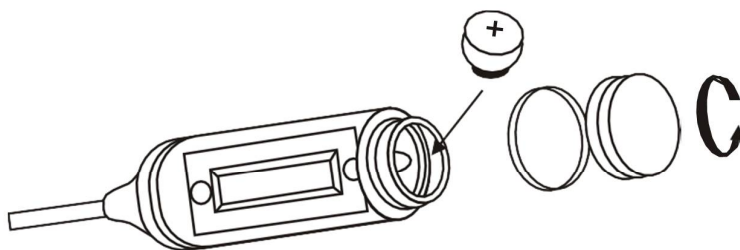

Dados Técnicos

Faixa de Temperatura	-50°C a +300°C (-58°F a +572°F)
Resolução	0,1°C
Precisão	(-20°C a 80°C) ±1°C
Alimentação	DC 1.5V

NOTAS

1. Versões especiais sob encomenda.
2. Retirar baterias se não utilizar por longo tempo.



Tel: (11) 3858-8732
vendas@everycontrol.com.br
www.everycontrol.com.br