

TERMÔMETROS




Descrição

Termômetro com haste de dilatação de líquido, para indústria, escala em graus centígrados, indicado principalmente para uso em expositores refrigerados, câmaras frias, balcões frigoríficos, estufas, fornos, caldeiras, etc.

Disponível em diversas faixas de medição, entre -40°C a +350°C, no formato retangular, redondo ou quadrado e cores de alto contraste nas unidades de graduação e ponteiros.

Dimensões

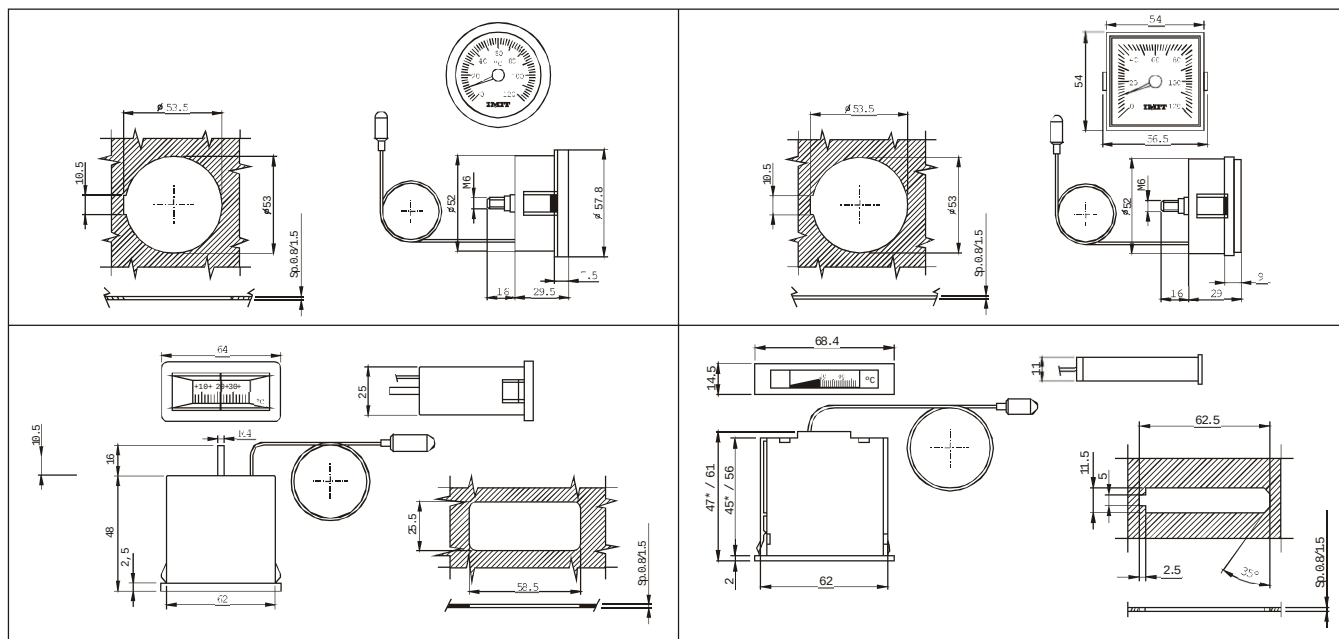

Dados Técnicos

	BT010247	BTD52R40	BTROF4015P	BTROF4015B	BTROF4015BC	BTROF4030F	BT010836	BT021968	BTRNO4015*	BT022125
Faixa de Operação	0 / 120°C	-40 / 40°C	-40 / 40°C	-40 / 40°C	-40 / 40°C	-40 / 60°C	50 / 350°C	10 / 105°C	-40 / 40°C	0 / 120°C
Dimensões do Console (mm)	52	52	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	52	58 x 25	65 x 14,4	62 x 12
Haste coberta com PVC (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	3000	1000	1500	1500	2000
Dimensões do bulbo (mm)	6,5 x 15,5	6 x 55	6 x 36	6 x 36	6 X 36	6 X 36	6,5 x 23	6,5 x 15,5	8,5 x 28	8,5 x 23
Tipo de mostrador	Redondo preto	Redondo branco	Retangular branco	Retangular branco	Retangular branco	Retangular branco	Redondo preto	Retangular preto	Retangular branco	Retangular branco
Cor das inscrições	Branca	Azul e vermelho	Azul e vermelho	Azul e vermelho	Azul e vermelho	Azul e vermelho	Branca	Preta	Azul e vermelho	Preta
Tipo da moldura	Redonda preta	Redonda cromada	Retangular preta	Retangular branca	Retangular branca	Retangular preta	Redonda preta	-	Retangular branca	Retangular preta

Notas:

1. Temperatura máxima para o corpo do instrumento: 70°C
2. Manter haste reta, se angular observar raio mínimo de 5 mm.
3. Console em plástico preto/branco com linguetas autotravantes.
4. Para uso em painel com proteção de metal, madeira ou plástico.
5. Versões especiais sob encomenda.



Tel.: (11) 3858-8732
vendas@everycontrol.com.br
www.everycontrol.com.br